



参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤4A
 转速 Speed: ≥3700rpm
 风量 Air Volume: ≥700m³/h
 功率 Power: 100W
 风叶直径 Blade Diameter:
 190mm(7.5英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

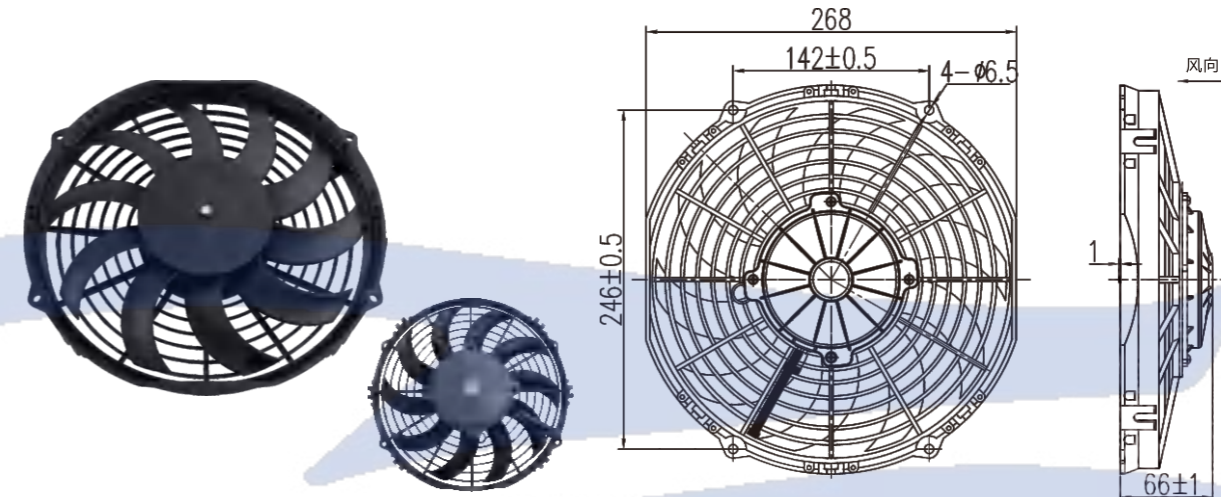


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 24V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤4A
 转速 Speed: ≥2900rpm
 风量 Air Volume: ≥1000m³/h
 功率 Power: 90W
 风叶直径 Blade Diameter:
 255mm(10英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65

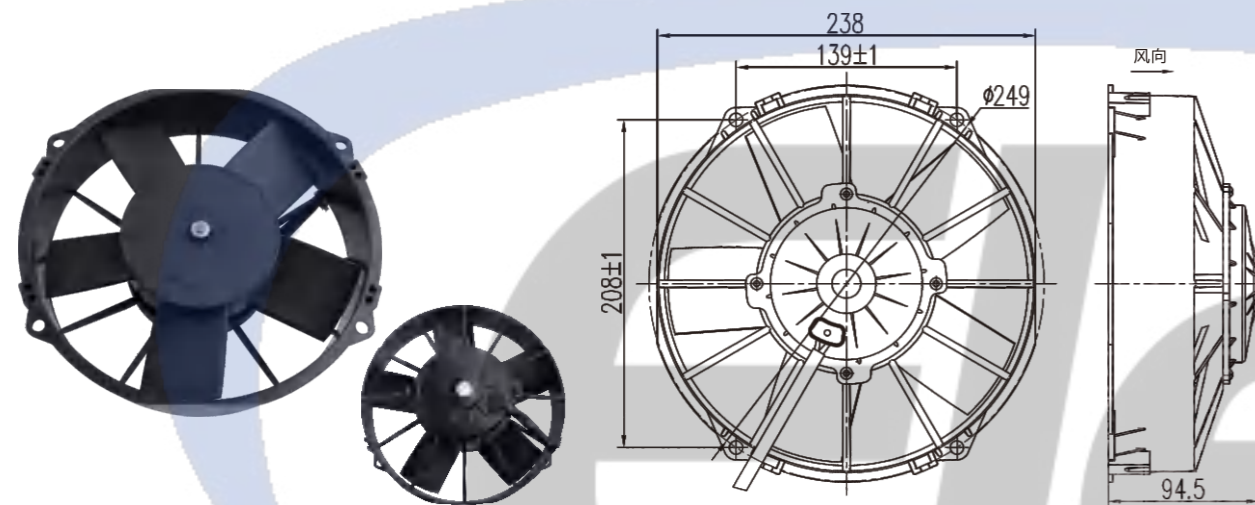


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤3.5A
 转速 Speed: ≥3000rpm
 风量 Air Volume: ≥1100m³/h
 功率 Power: 90W
 风叶直径 Blade Diameter:
 225mm(9英寸)
 接插件 Connector: DJY70217-6.3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

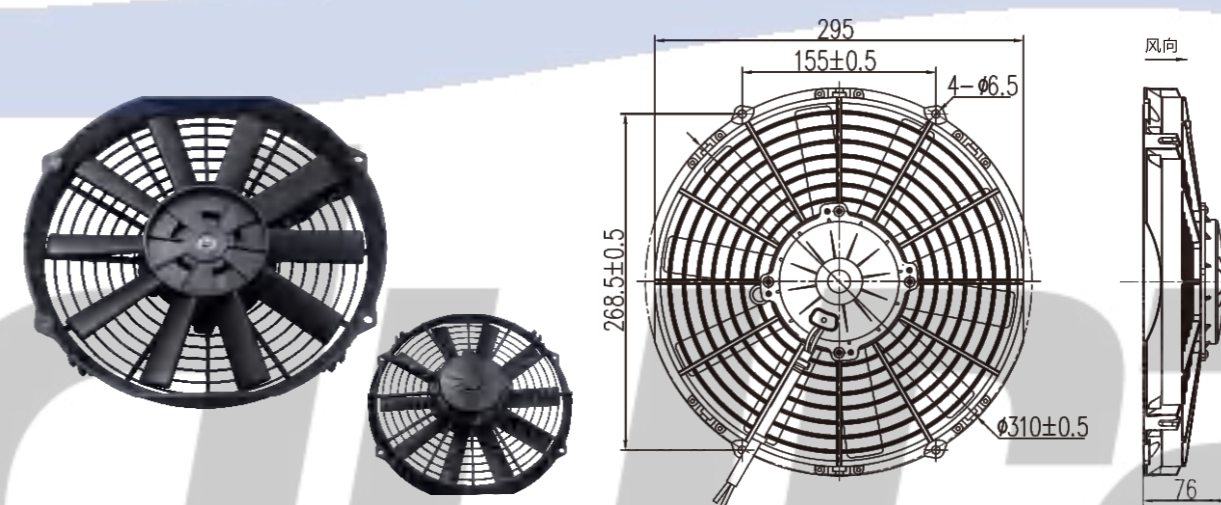


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤8A
 转速 Speed: ≥2700rpm
 风量 Air Volume: ≥1700m³/h
 功率 Power: 220W
 风叶直径 Blade Diameter:
 255mm(10英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

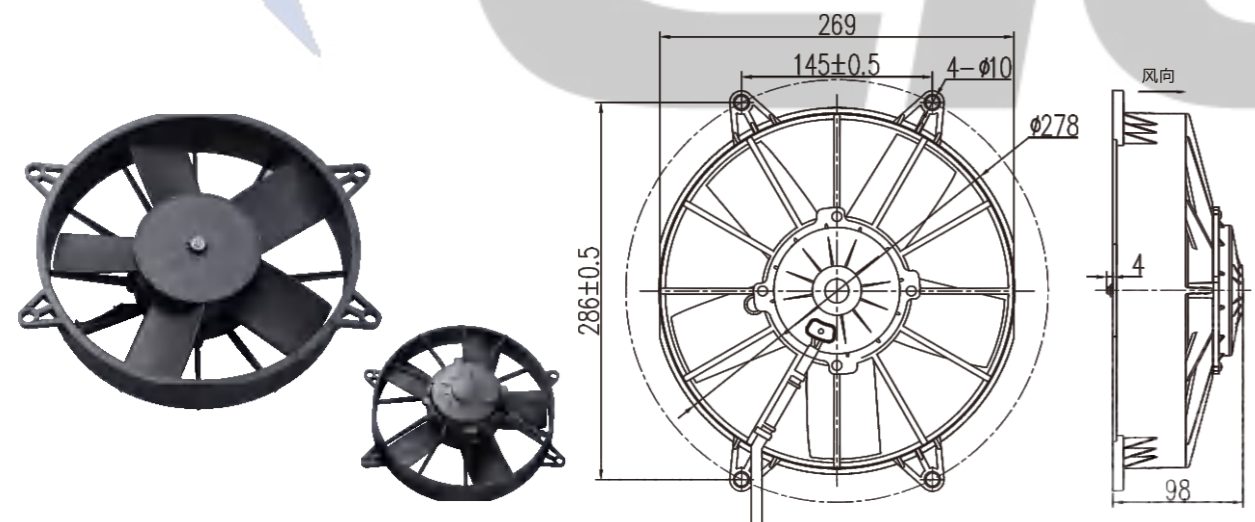


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤5.5A
 转速 Speed: ≥3000rpm
 风量 Air Volume: ≥1700m³/h
 功率 Power: 150W
 风叶直径 Blade Diameter:
 255mm(10英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

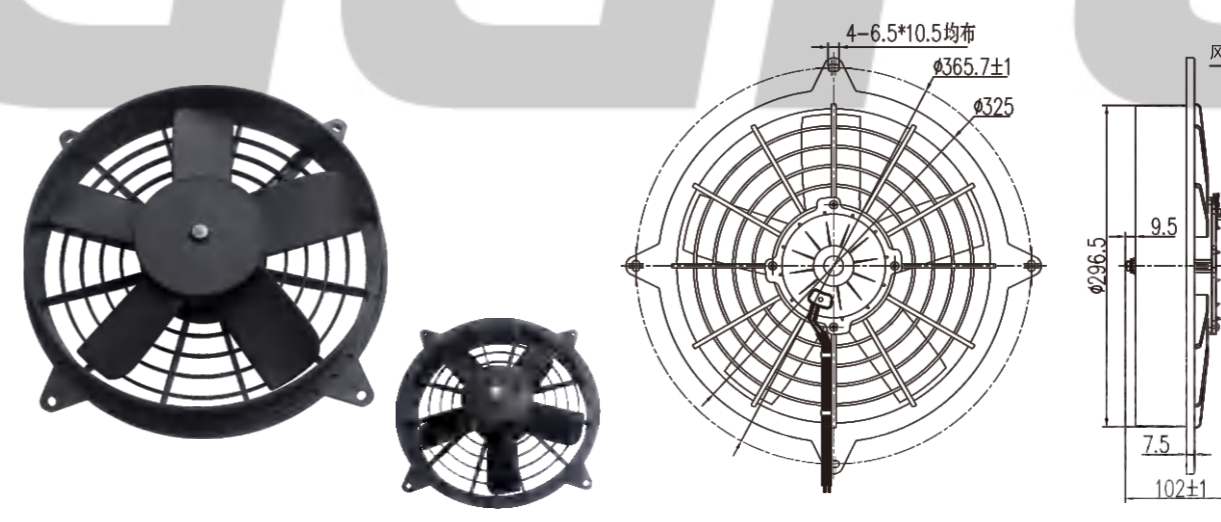


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥2900rpm
 风量 Air Volume: ≥2000m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter:
 280mm(11英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65

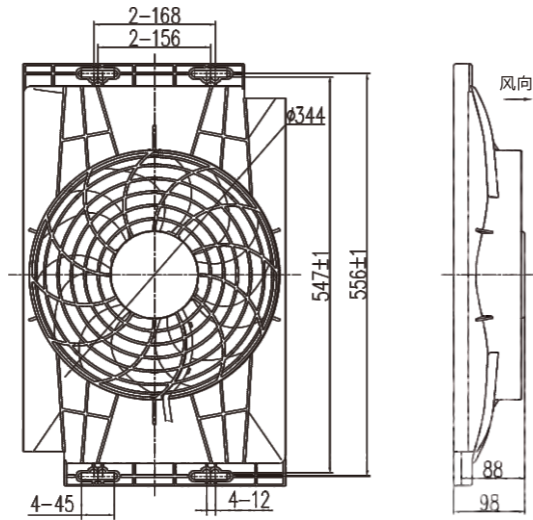


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥2500rpm
 风量 Air Volume: ≥2100m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 330mm(130英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65

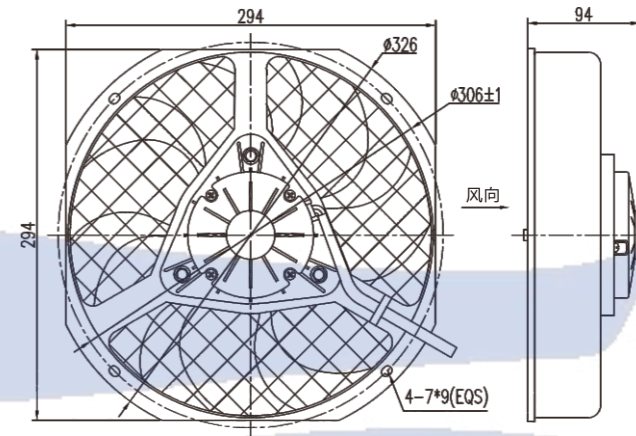


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥3200rpm
 风量 Air Volume: ≥2300m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
 接插件 Connector: DJ7021-1.5-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

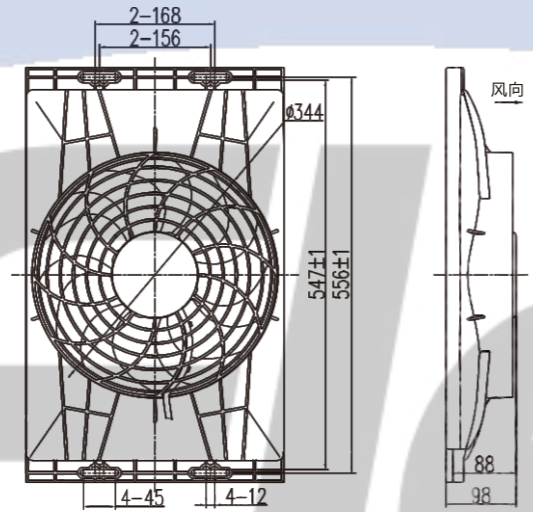


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥2500rpm
 风量 Air Volume: ≥2100m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 330mm(130英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65

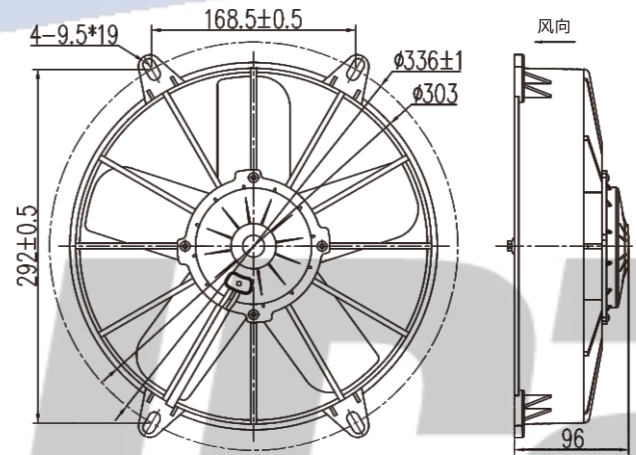


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥3200rpm
 风量 Air Volume: ≥2300m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
 接插件 Connector: DJ7021-1.5-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

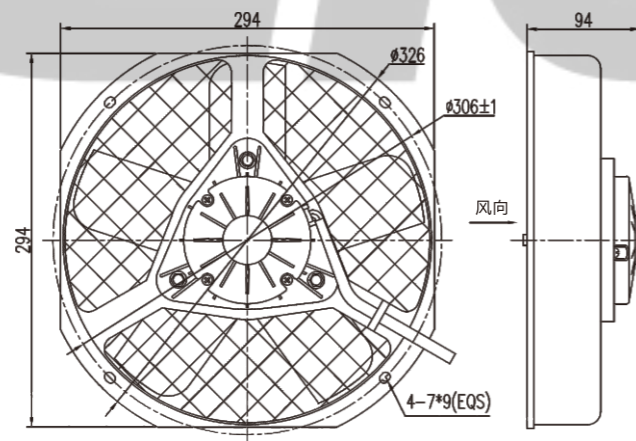


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥3200rpm
 风量 Air Volume: ≥2300m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
 接插件 Connector: DJ7021-1.5-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

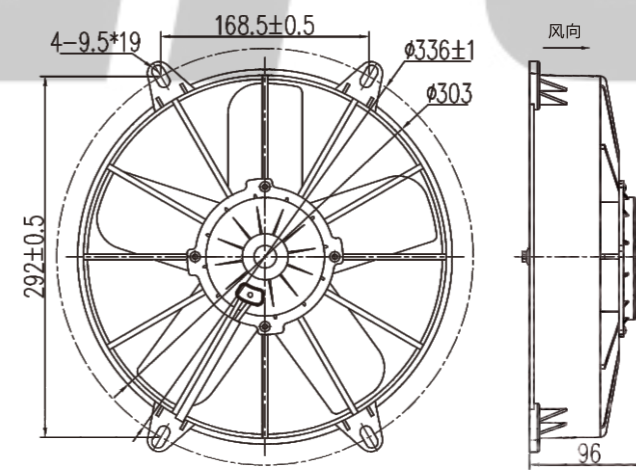


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥3200rpm
 风量 Air Volume: ≥2300m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
 接插件 Connector: DJ7021-1.5-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

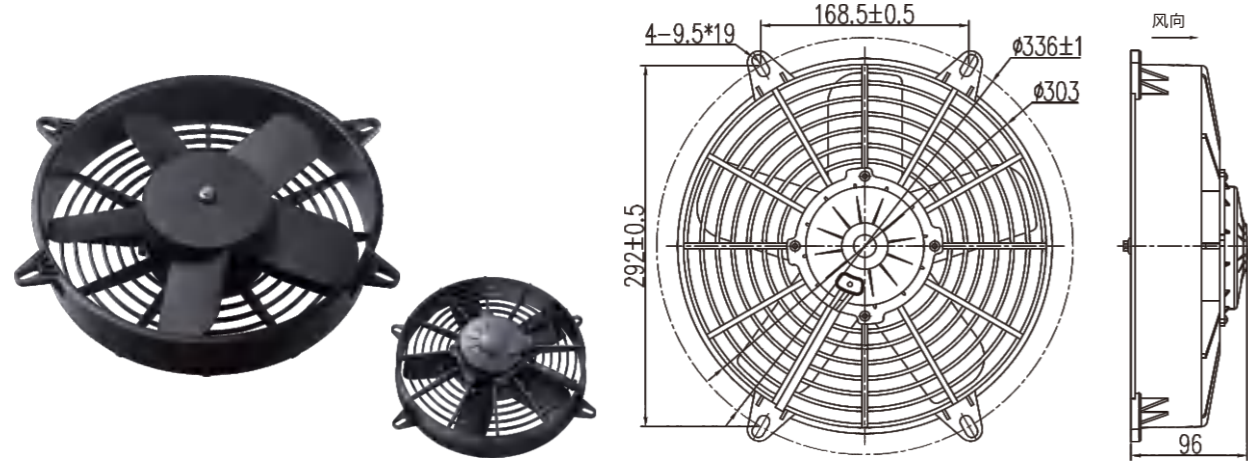


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥3200rpm
 风量 Air Volume: ≥2300m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
 接插件 Connector: DJ7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

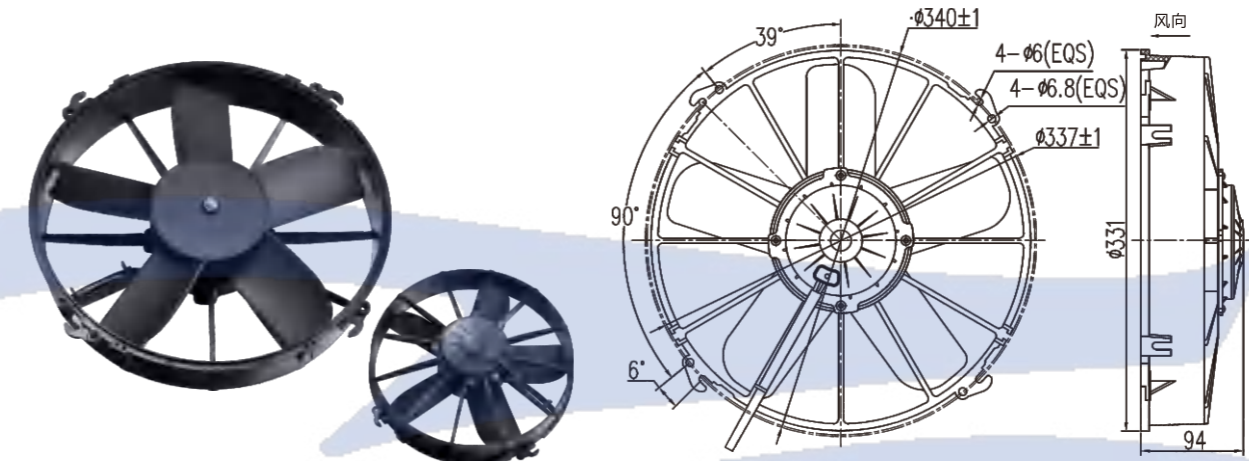


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥2900rpm
 风量 Air Volume: ≥2300m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJ7021-1.5-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

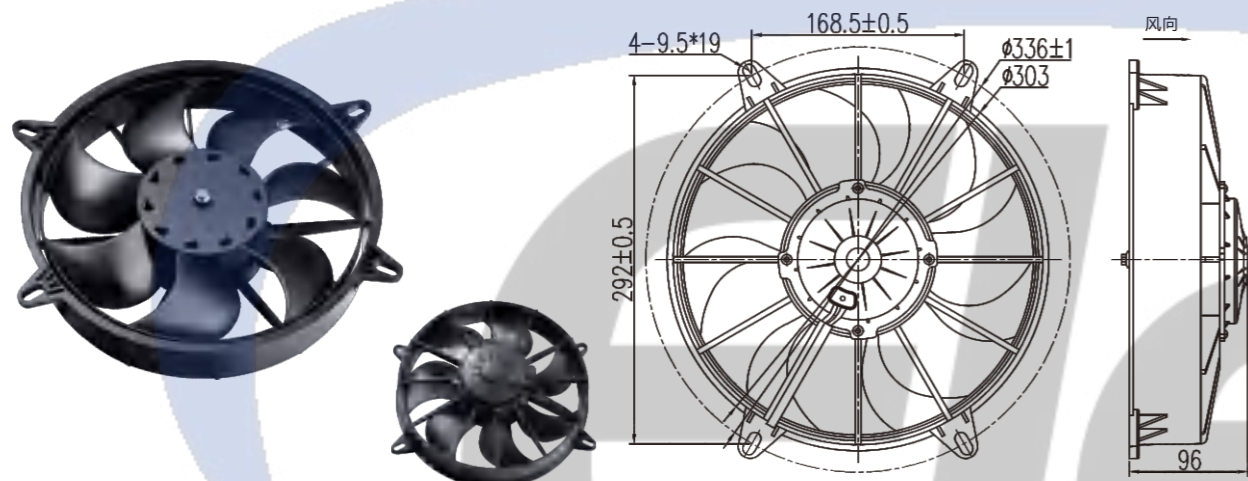


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥3200rpm
 风量 Air Volume: ≥2000m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
 接插件 Connector: DJ7021-1.5-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

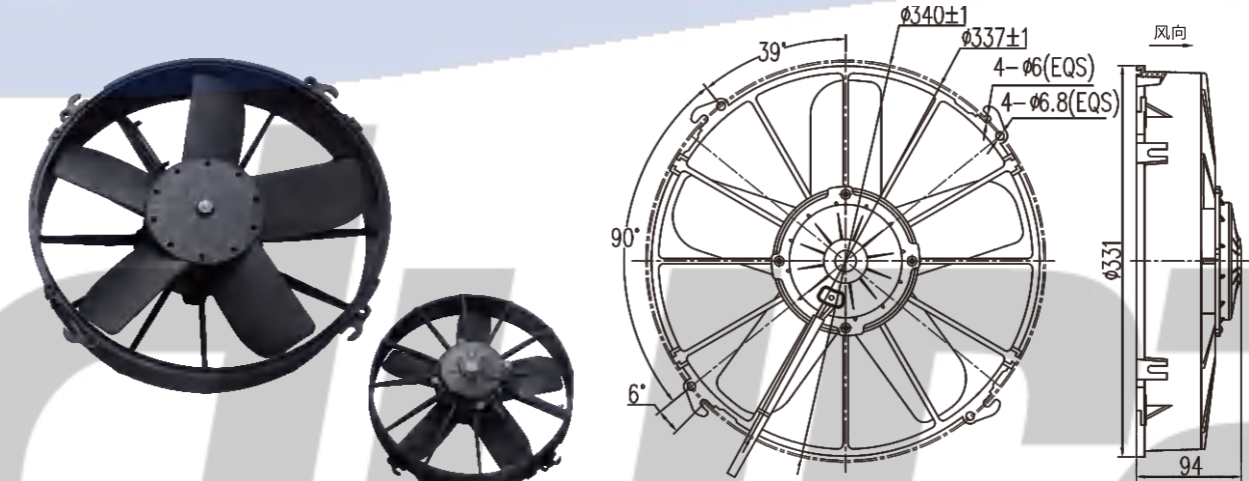


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥2900rpm
 风量 Air Volume: ≥2300m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJ7021-1.5-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

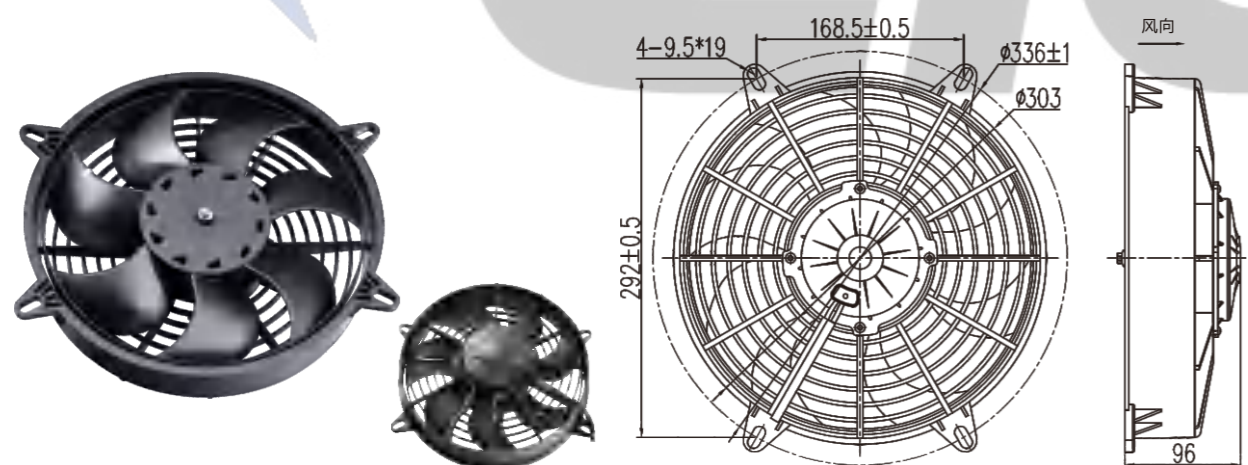

参数 Parameter


试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥3200rpm
 风量 Air Volume: ≥2000m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
 接插件 Connector: DJ7021-1.5-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

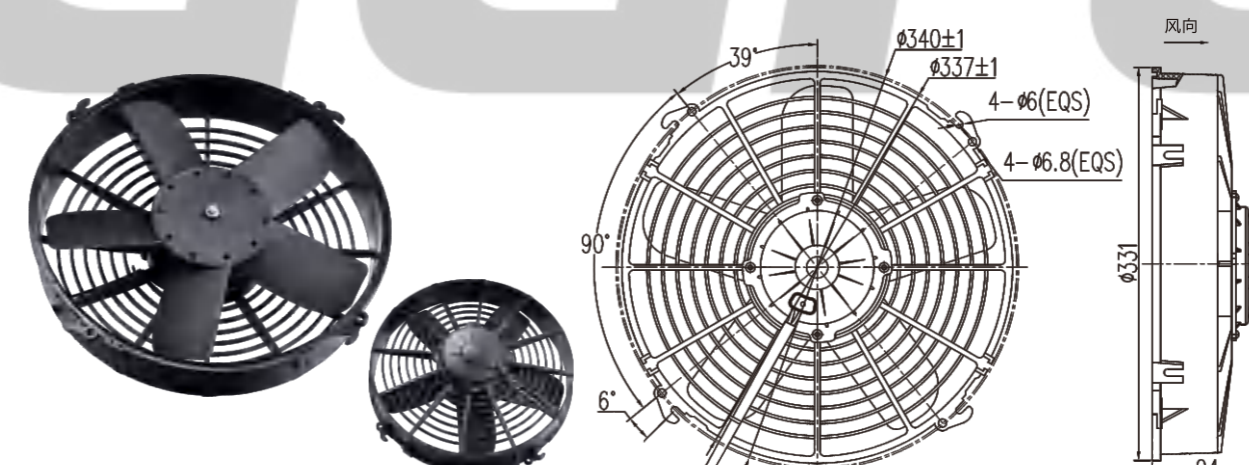

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥2900rpm
 风量 Air Volume: ≥2300m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF261FC

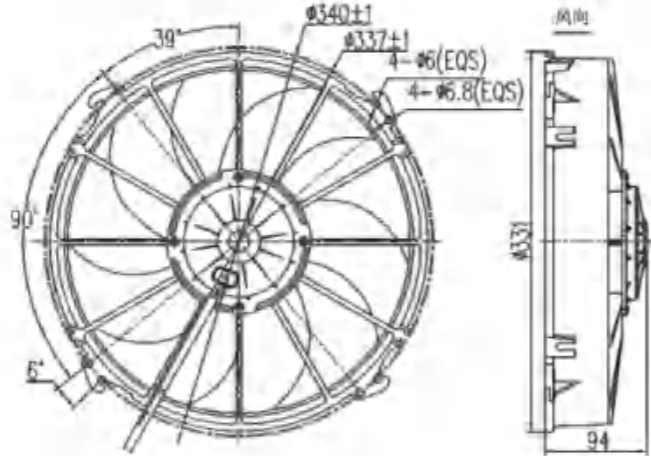

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤9A
转速 Speed: ≥3000rpm
风量 Air Volume: ≥2300m³/h
功率 Power: 240W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接插件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF261C-9

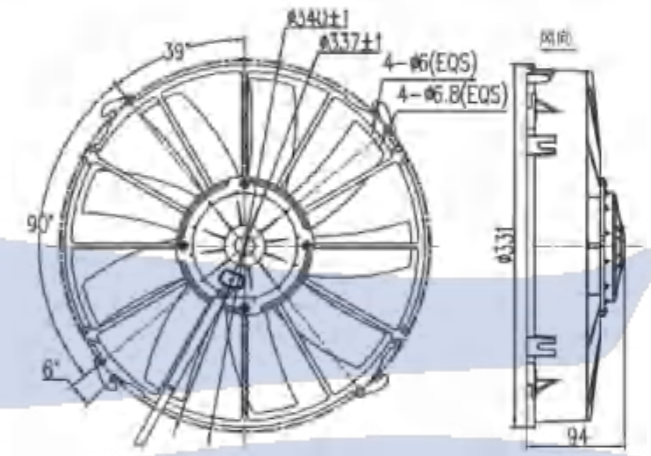

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤9A
转速 Speed: ≥3000rpm
风量 Air Volume: ≥2300m³/h
功率 Power: 240W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接插件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF261AC

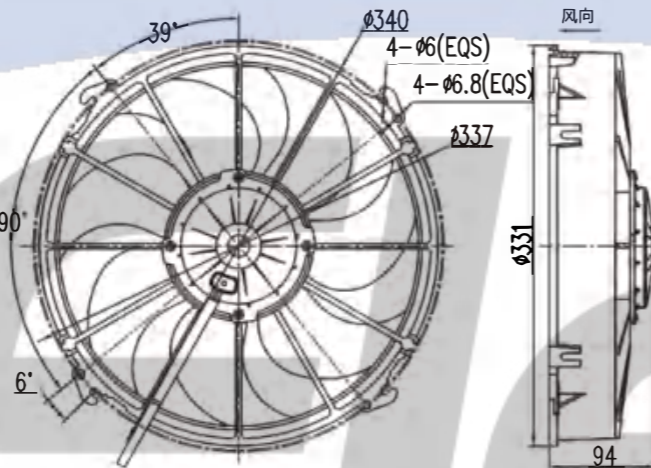

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转速 Speed: ≥3000rpm
风量 Air Volume: ≥2000m³/h
功率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接插件 Connector: DJY7021-1.5-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF261QC

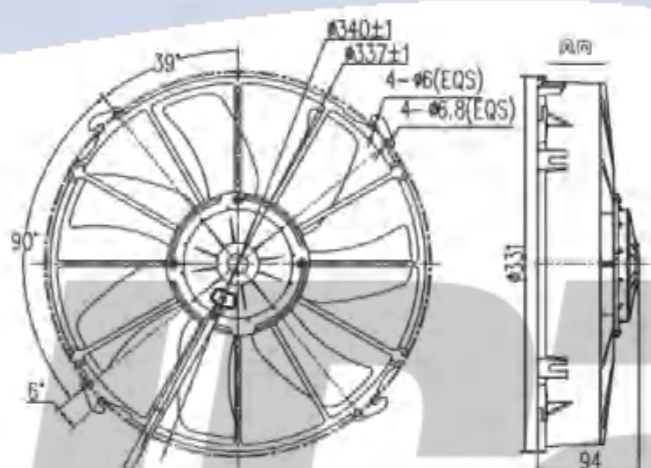

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤9A
转速 Speed: ≥3000rpm
风量 Air Volume: ≥2300m³/h
功率 Power: 240W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接插件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF261AX

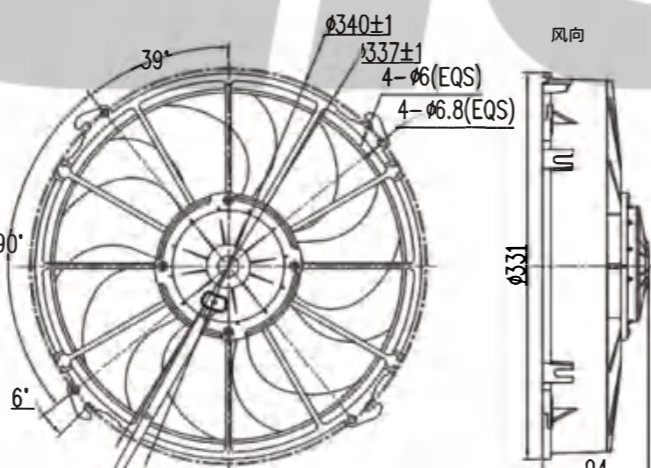

参数 Parameter


试验电压 Test Voltage: 27V
静压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转速 Speed: ≥3000rpm
风量 Air Volume: ≥2000m³/h
功率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接插件 Connector: DJY7021-1.5-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68

LNF261G2X

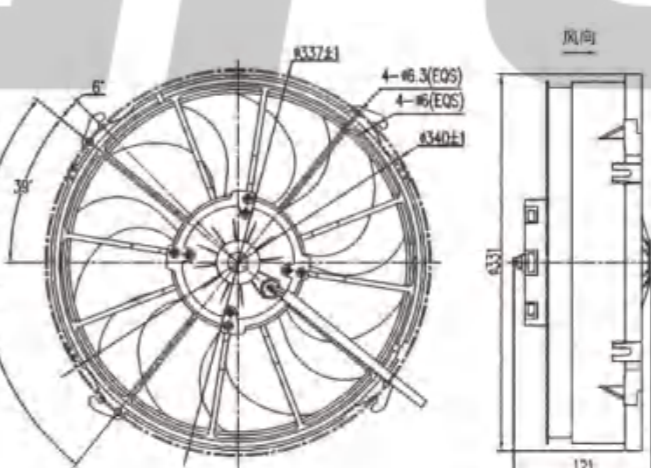


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤14A
转速 Speed: ≥3500rpm
风量 Air Volume: ≥3000m³/h
功率 Power: 240W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接插件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适用 Apply: Bus thermal management system

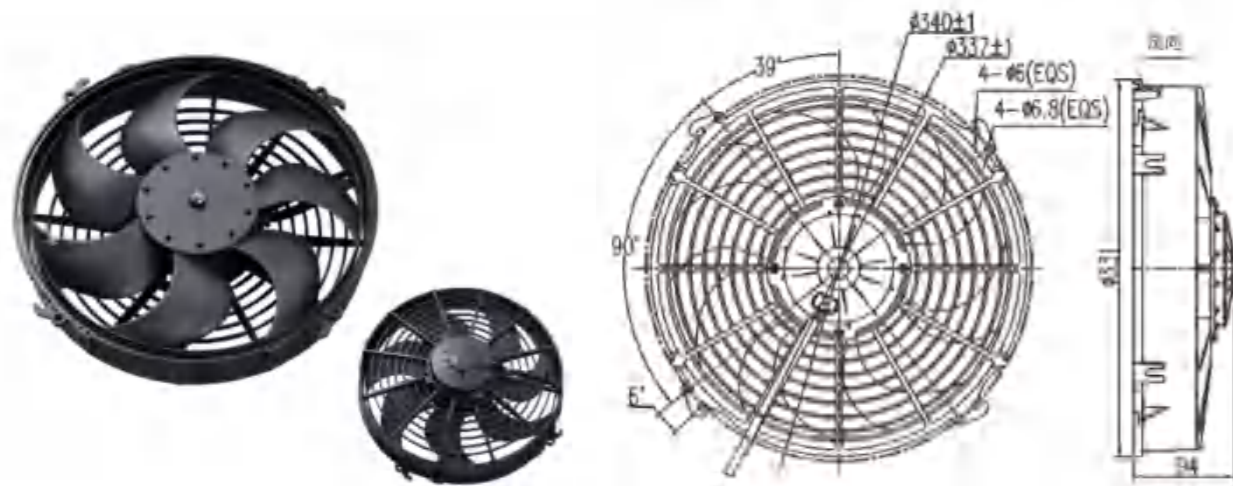


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥3000rpm
 风量 Air Volume: ≥2000m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJY021-1.5-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

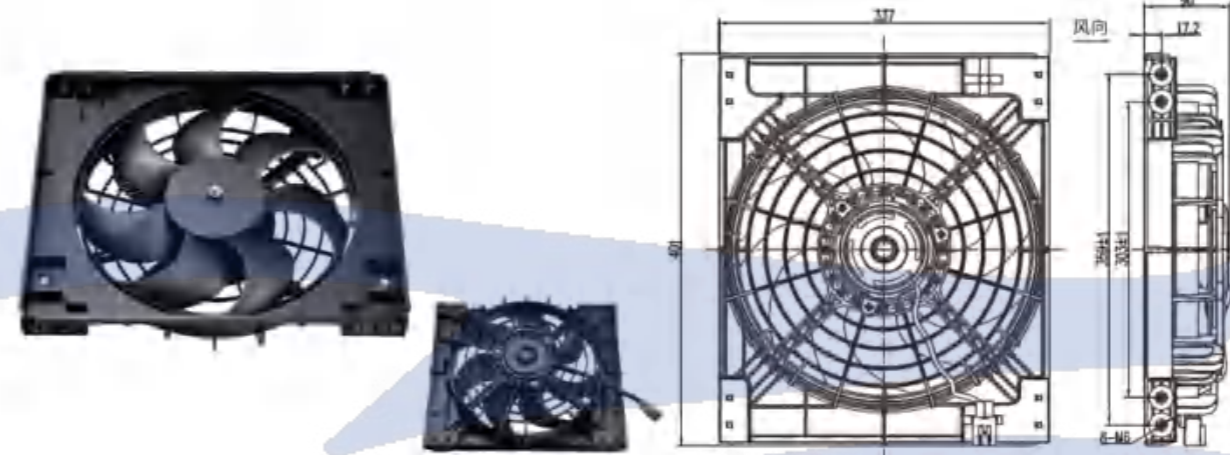


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 13.5V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤8A
 转速 Speed: ≥2400rpm
 风量 Air Volume: ≥1600m³/h
 功率 Power: 100W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJY021Y-4.8-11
 适用 Apply: Foton TM

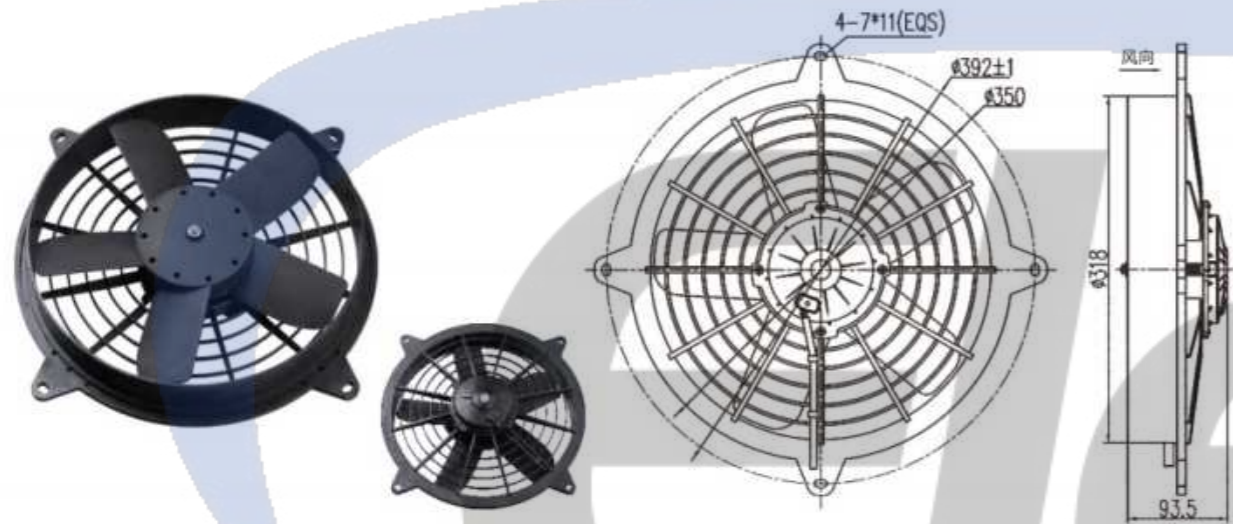


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥2900rpm
 风量 Air Volume: ≥2300m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

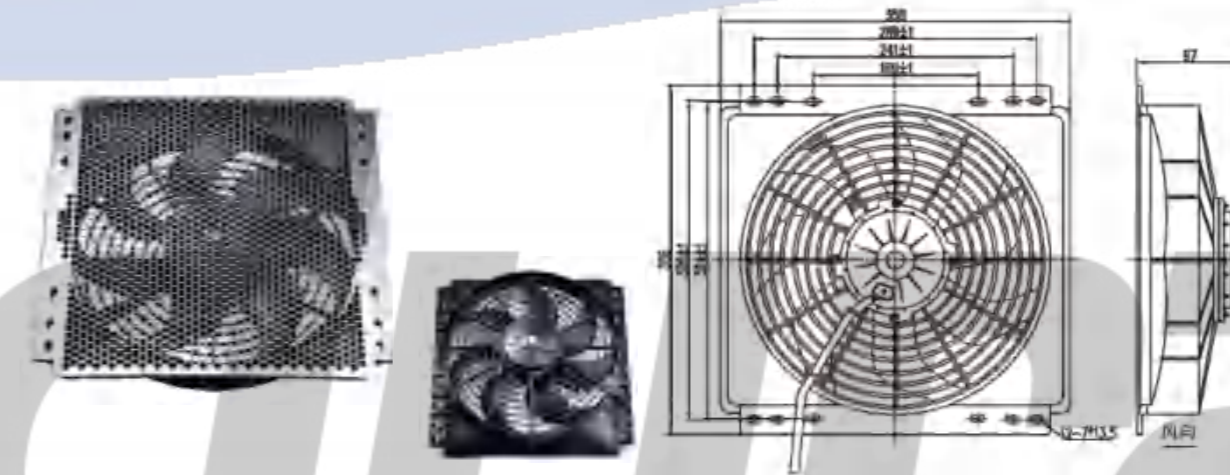


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 13.5V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤12A
 转速 Speed: ≥2500rpm
 风量 Air Volume: ≥1900m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: PP0319904
 防护等级 Protection Level: IP67、IP68
 适用 Apply: Ward Harvester

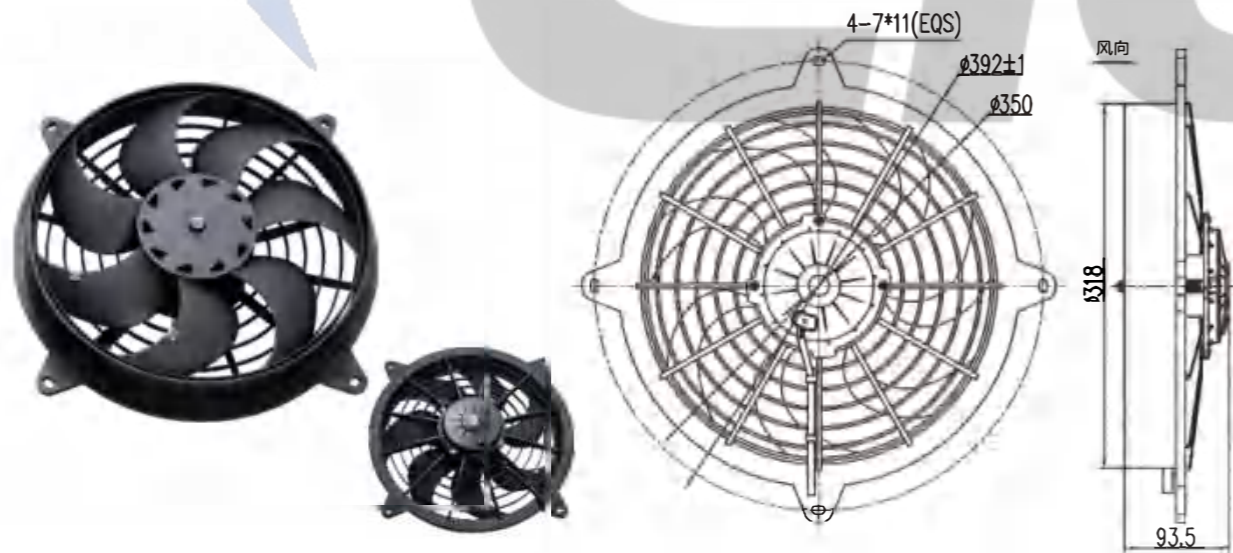


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥3000rpm
 风量 Air Volume: ≥2000m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

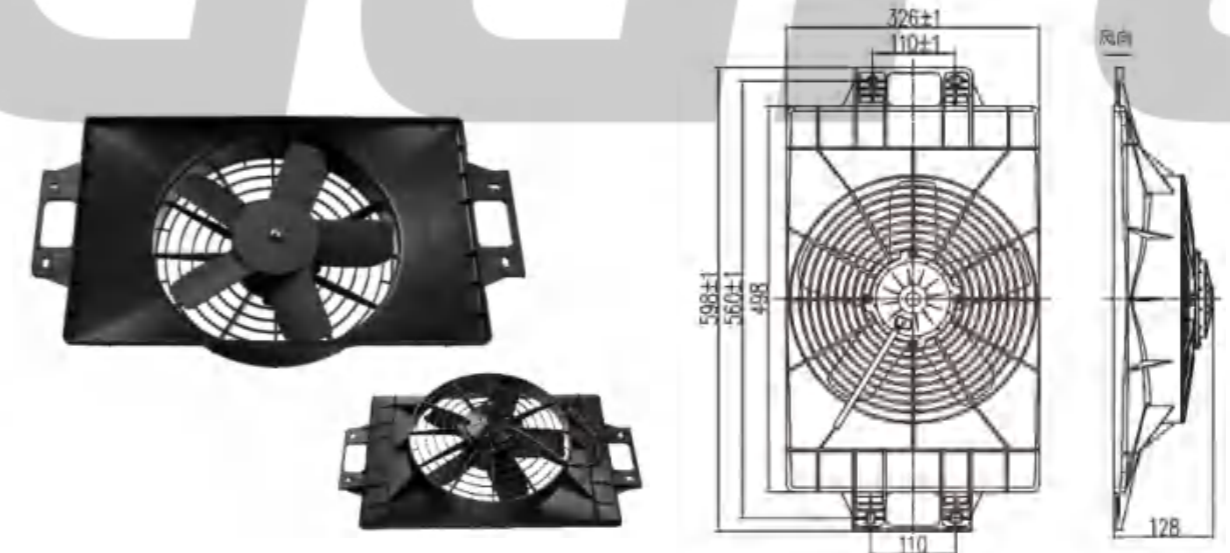


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 13.5V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤14A
 转速 Speed: ≥3000rpm
 风量 Air Volume: ≥2000m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: Iveco

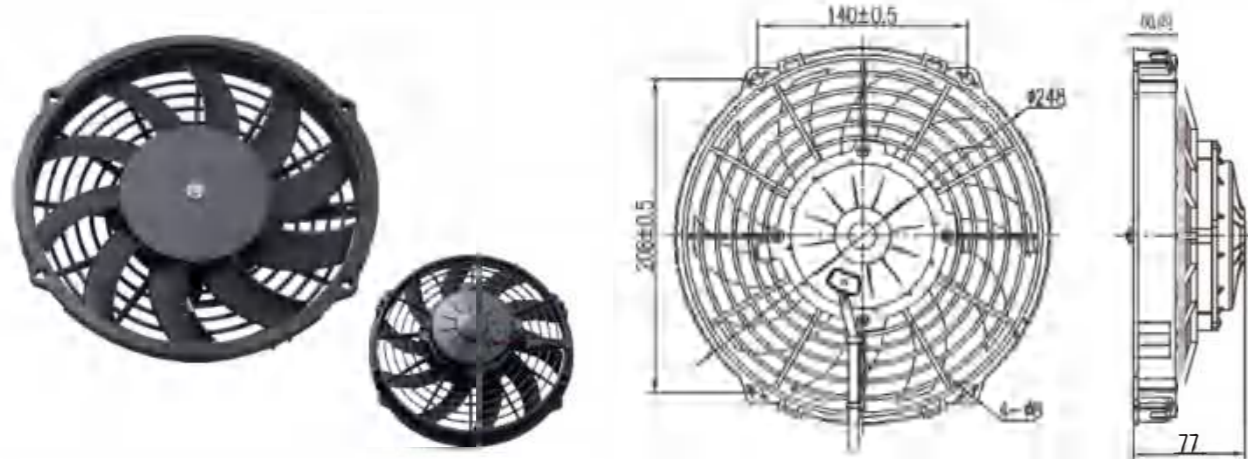


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥3300rpm
 风量 Air Volume: ≥1200m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 225mm(9英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

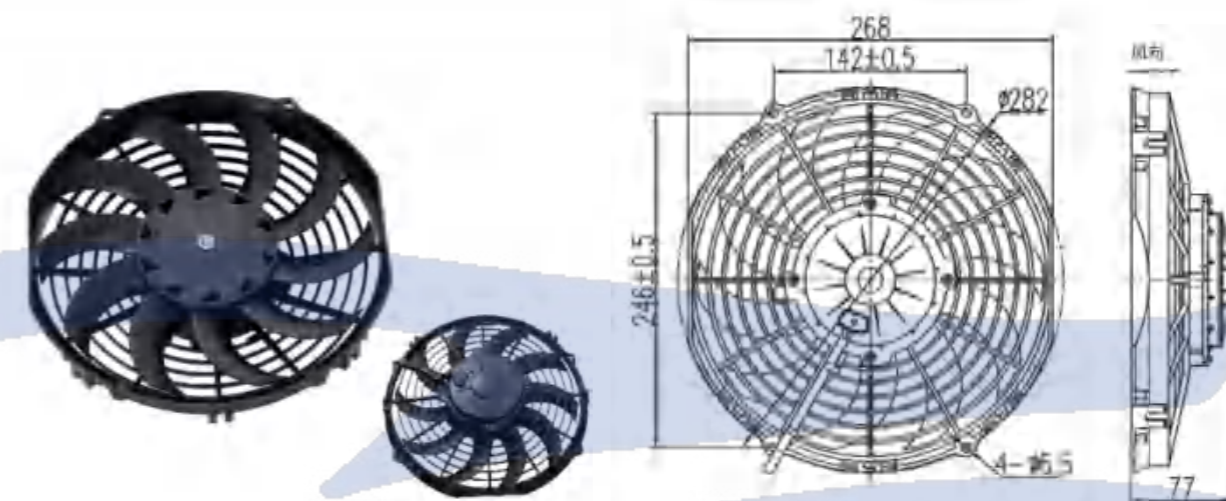


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥3300rpm
 风量 Air Volume: ≥1400m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 255mm(10英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: Refrigerated truck

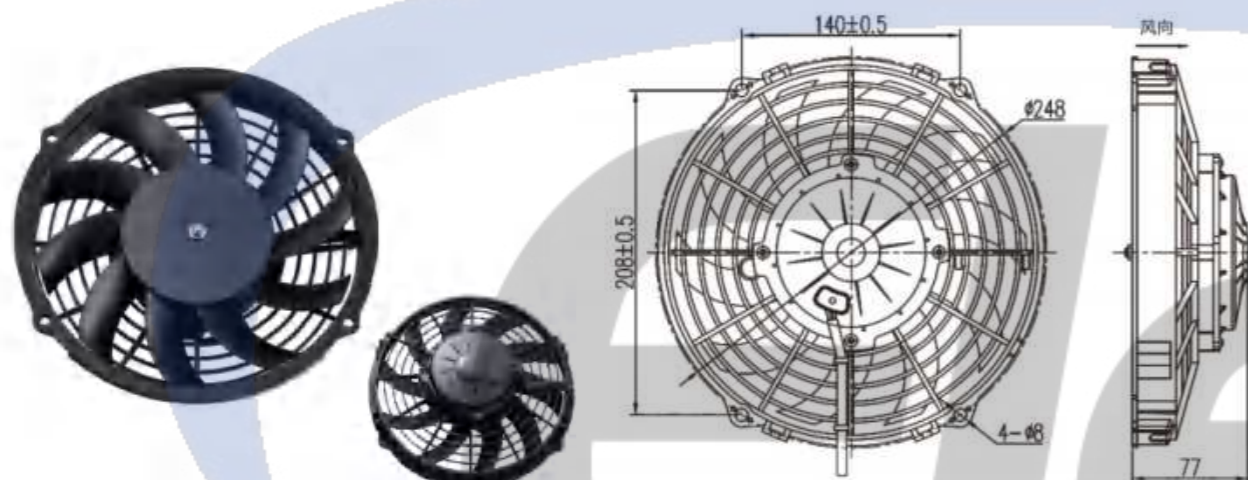


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥3300rpm
 风量 Air Volume: ≥1200m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 225mm(9英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

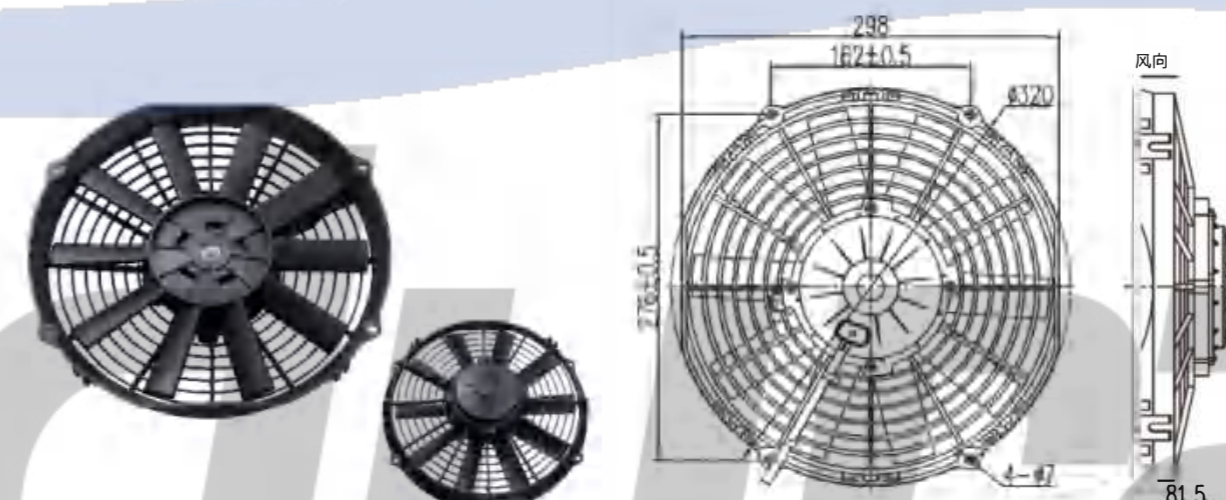


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥2700rpm
 风量 Air Volume: ≥1800m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: Refrigerated truck

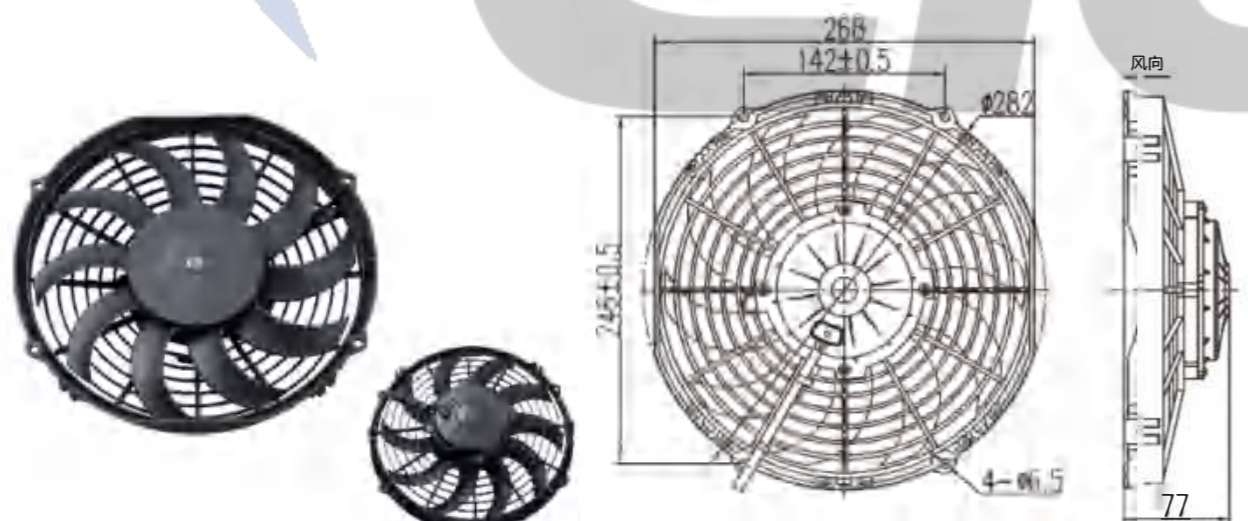


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥3300rpm
 风量 Air Volume: ≥1400m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 255mm(10英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: Refrigerated truck

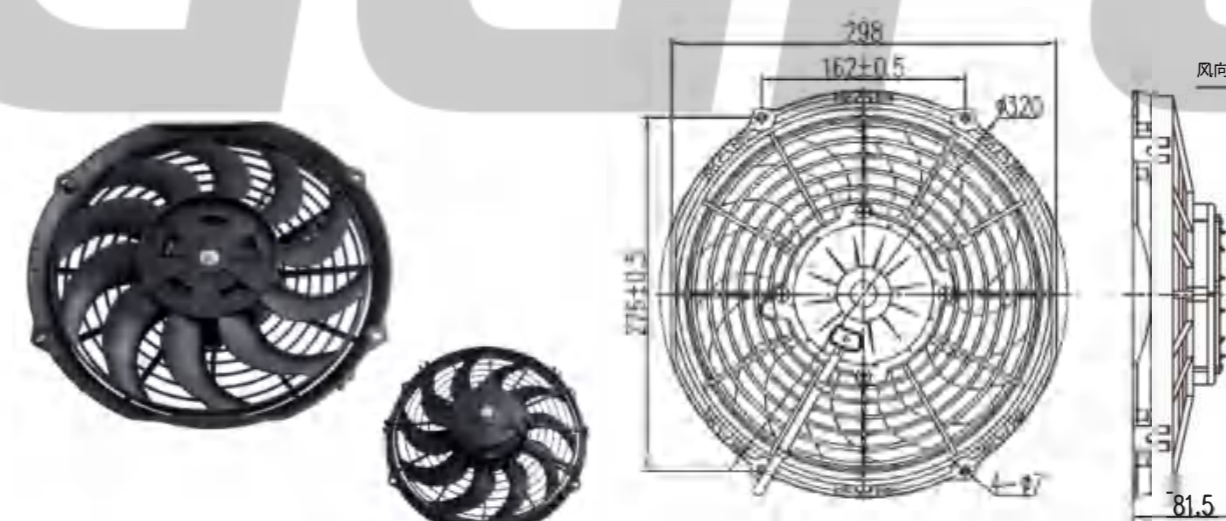


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥2700rpm
 风量 Air Volume: ≥1700m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: Refrigerated truck

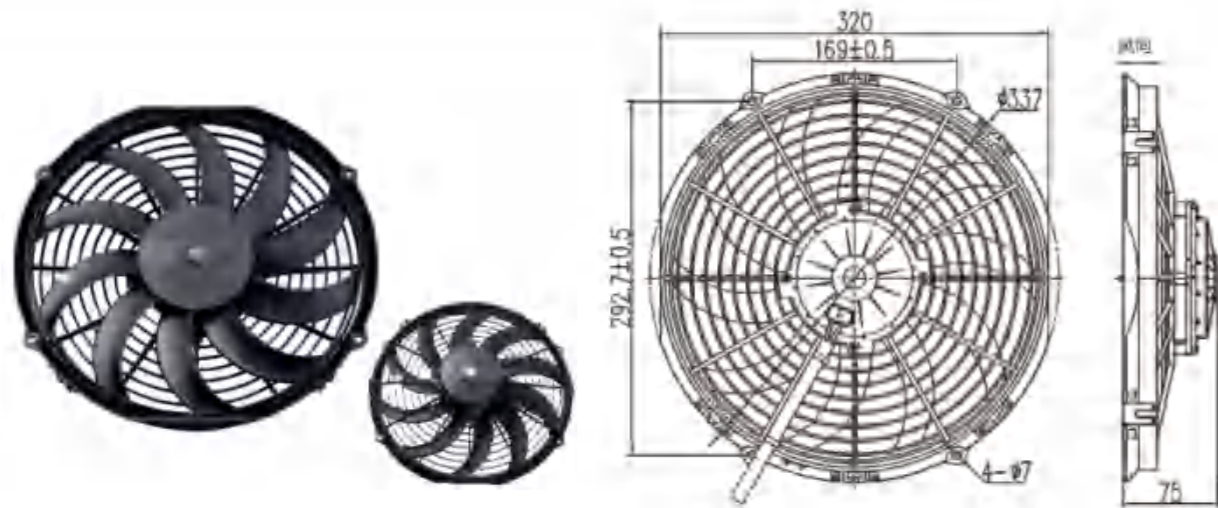


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥2700rpm
 风量 Air Volume: ≥1800m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

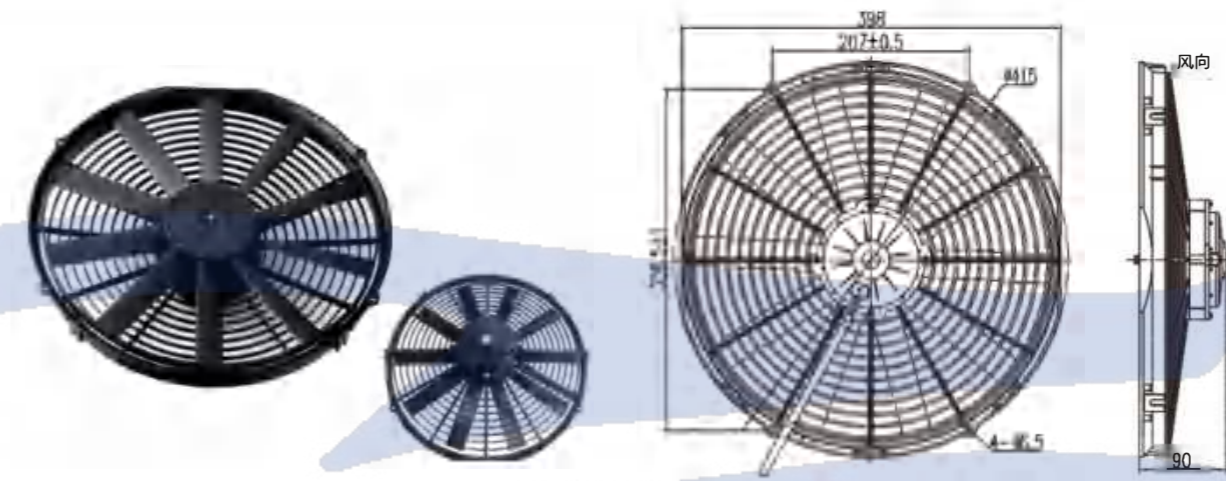


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤9A
 转速 Speed: ≥2800rpm
 风量 Air Volume: ≥2800m³/h
 功率 Power: 240W
 风叶直径 Blade Diameter: 385mm(15英寸)
 接插件 Connector: DJ7022-6.3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: Pump truck hydraulic oil cooling fan

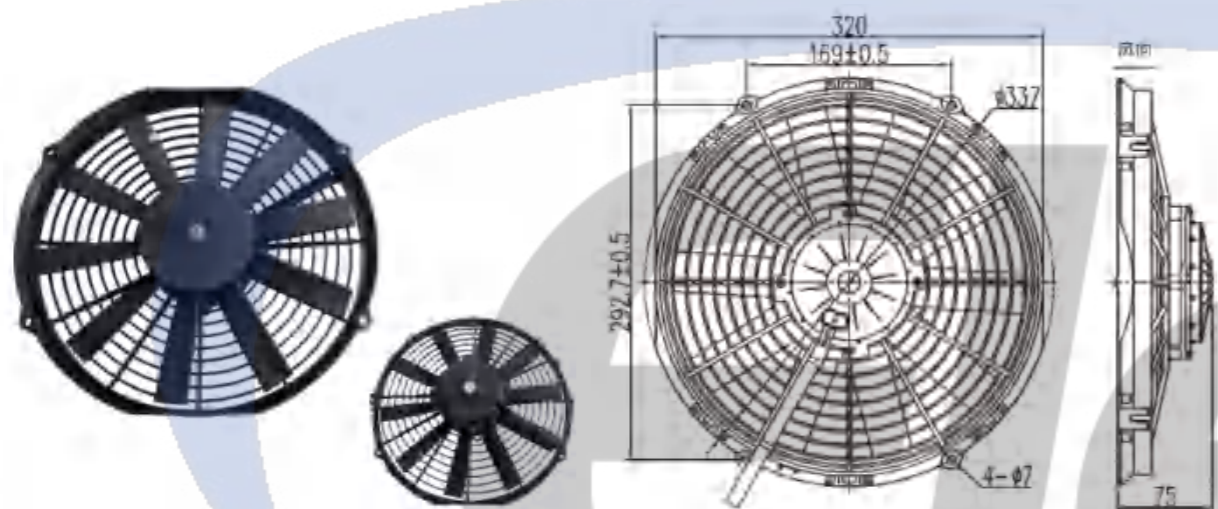


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤9A
 转速 Speed: ≥2600rpm
 风量 Air Volume: ≥1900m³/h
 功率 Power: 240W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJY7026-3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

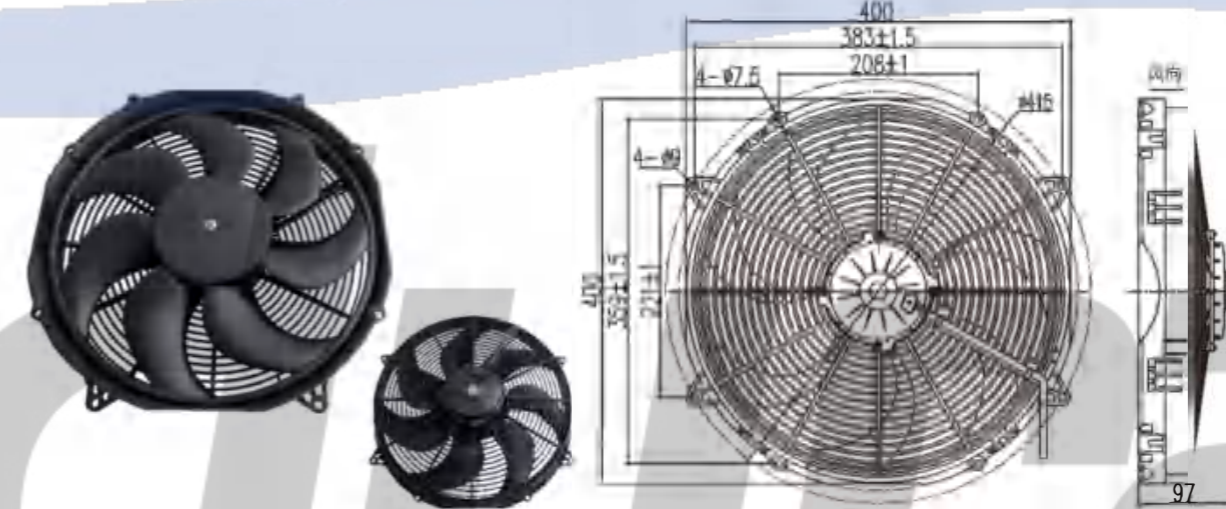


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤12A
 转速 Speed: ≥2300rpm
 风量 Air Volume: ≥2800m³/h
 功率 Power: 320W
 风叶直径 Blade Diameter: 385mm(15英寸)
 接插件 Connector: DJ7021Y-4.8-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: Bus intercooler fan (16-inch)

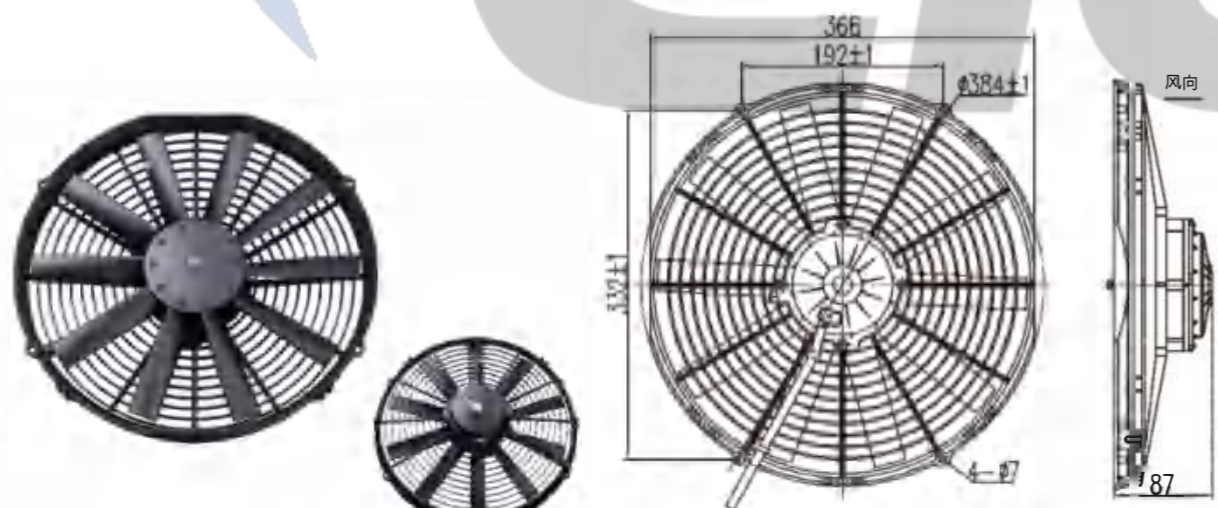


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤8A
 转速 Speed: ≥2900rpm
 风量 Air Volume: ≥2800m³/h
 功率 Power: 220W
 风叶直径 Blade Diameter: 350mm(14英寸)
 接插件 Connector: DJ7022-6.3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: Pump truck hydraulic oil cooling fan

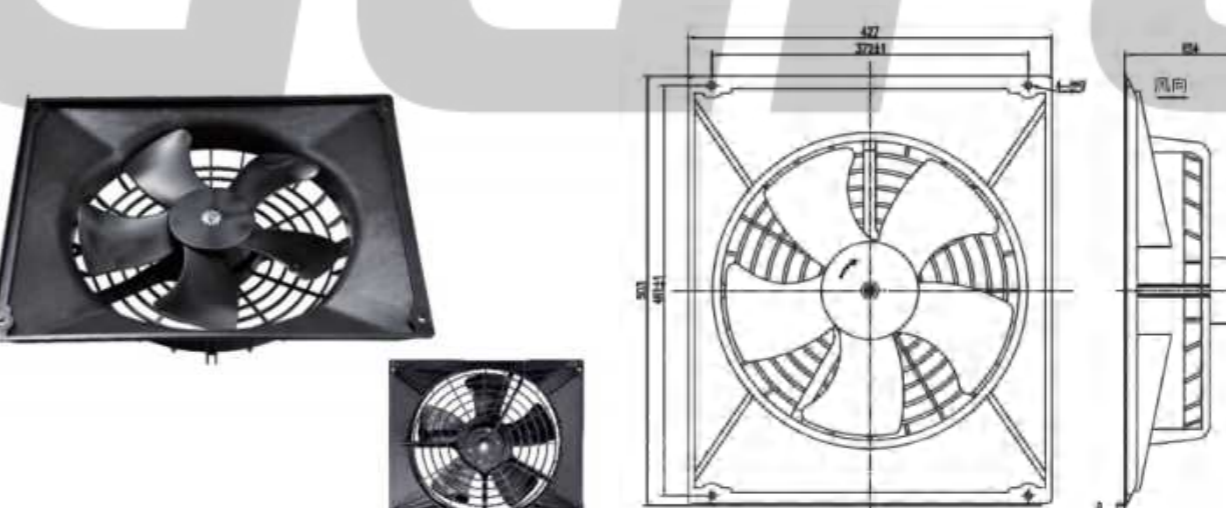


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥2400rpm
 风量 Air Volume: ≥1100m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 340mm(13.5英寸)
 接插件 Connector: DJ431-8B
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: Beiben new model

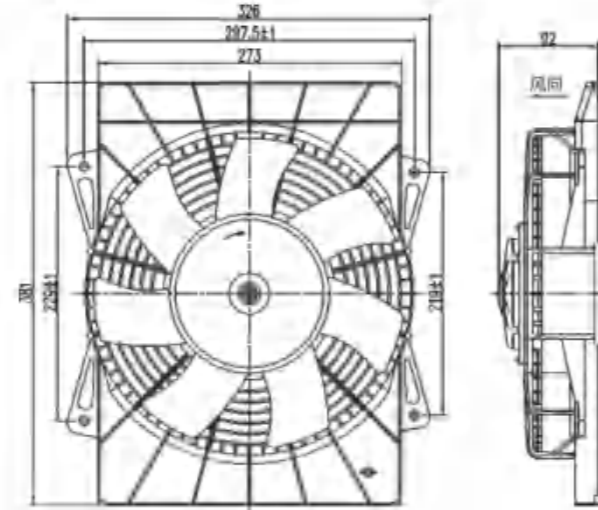

参数 Parameter


试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥2500rpm
 风量 Air Volume: ≥1800m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
 接插件 Connector: DJ7021Y-4.8-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: 700p

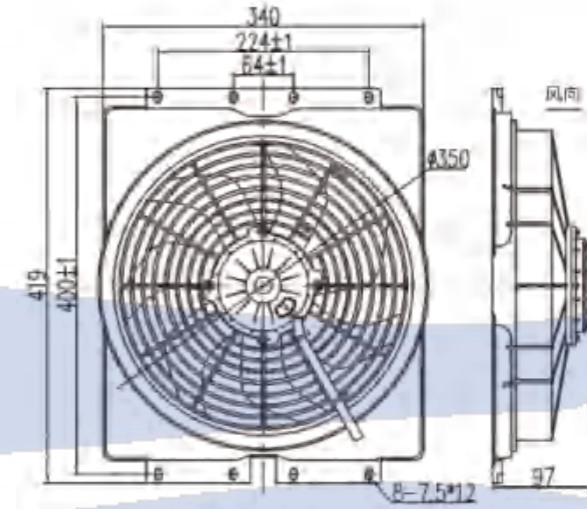

参数 Parameter


试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥2700rpm
 风量 Air Volume: ≥1900m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: /
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: Electric air conditioner

Dual-system dedicated, high-power ultra-thin condenser fan

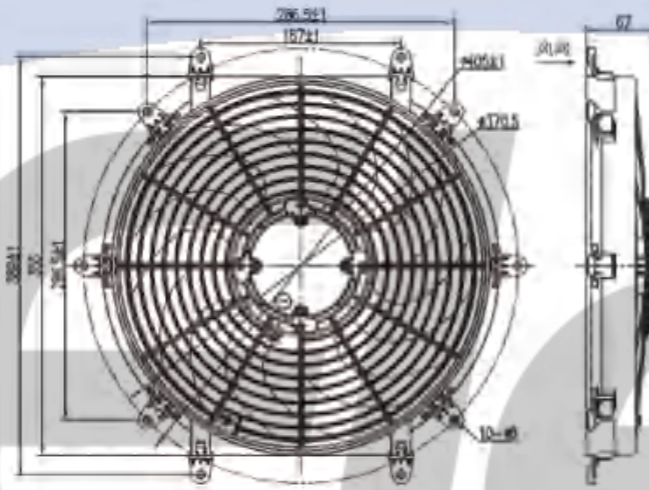


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥2400rpm
 风量 Air Volume: ≥2000m³/h
 功率 Power: 220W
 风叶直径 Blade Diameter: 350mm(14英寸)
 接插件 Connector: DJ7022-6.3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

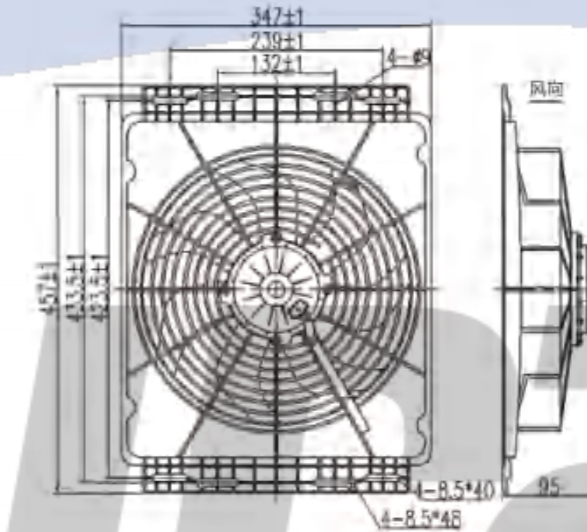


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥2700rpm
 风量 Air Volume: ≥1900m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: /
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: Electric air conditioner

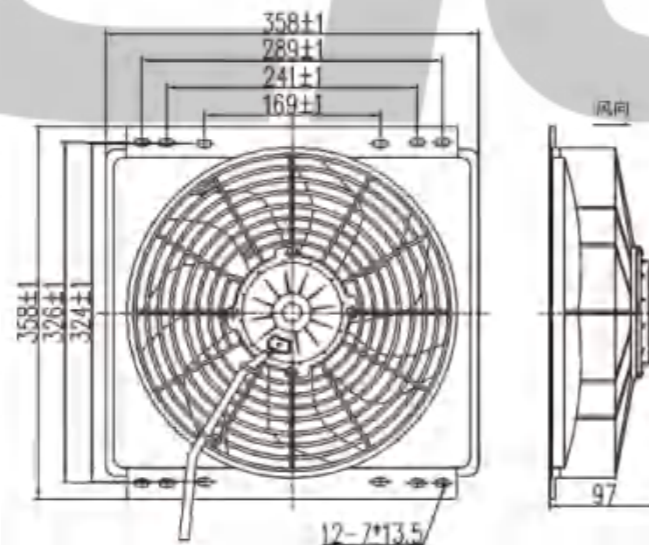


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥2700rpm
 风量 Air Volume: ≥1900m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: /
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

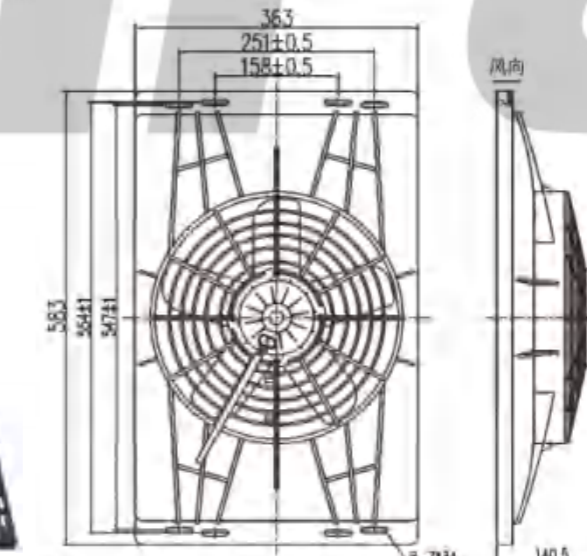


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥2900rpm
 风量 Air Volume: ≥2300m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJ211/DJ221-4B
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: 14x23 Condenser Ventilation King

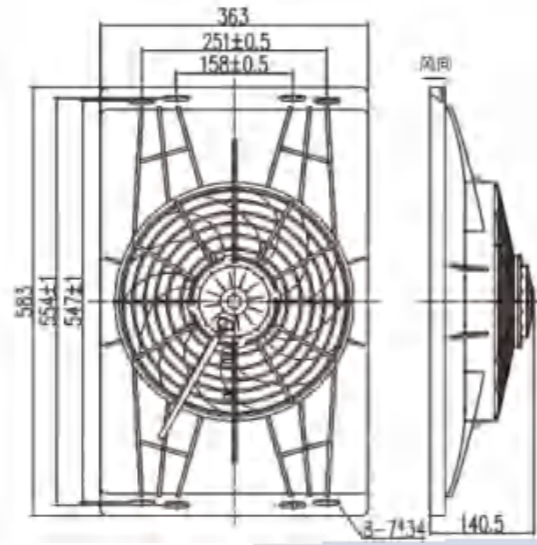


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥3000rpm
 风量 Air Volume: ≥2000m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJ211/DJ221-4B
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

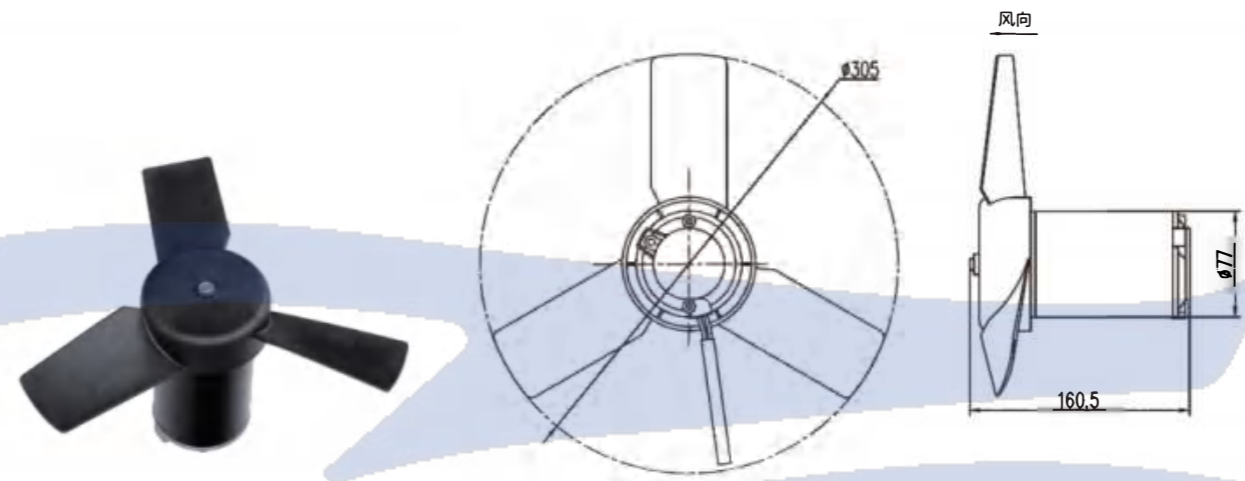


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤6A
 转速 Speed: ≥2700rpm
 风量 Air Volume: ≥1000m³/h
 功率 Power: 160W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJ7021-6.3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68

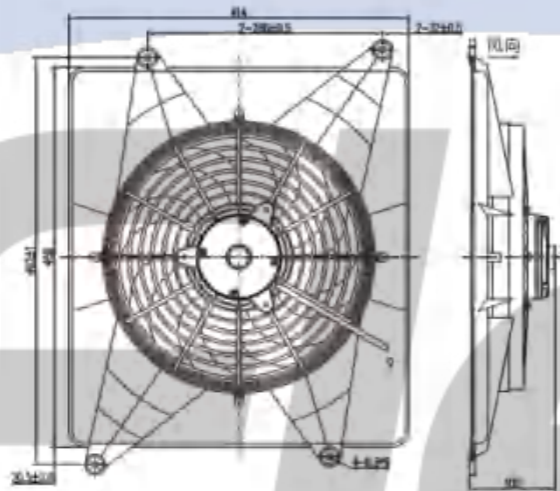


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤10A
 转速 Speed: ≥3000rpm
 风量 Air Volume: ≥2000m³/h
 功率 Power: 270W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJ7021B-3-21
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: Daewoo excavator air conditioner

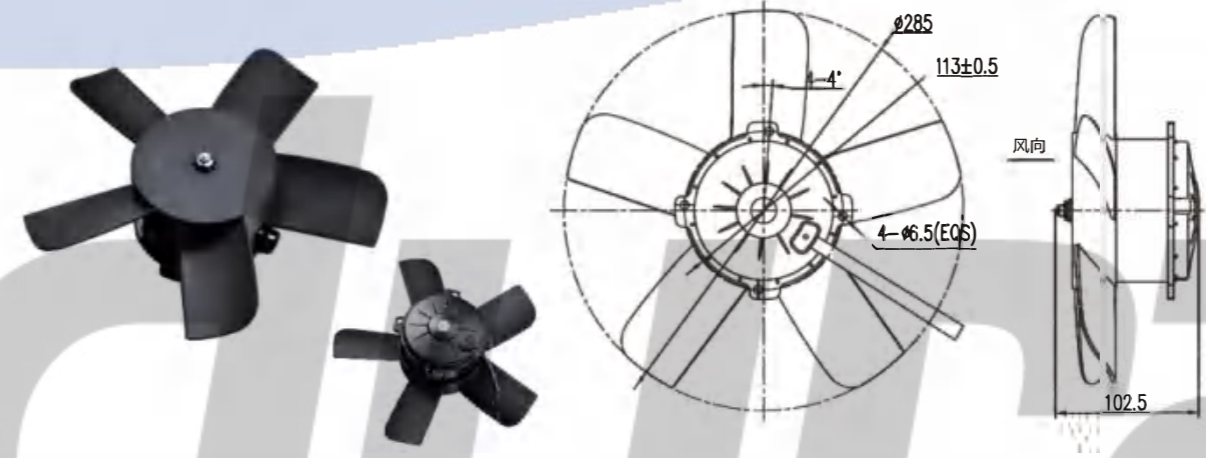


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 13.5V
 静压 Static Pressure: 98Pa
 负载电流 Load Current: ≤14A
 转速 Speed: ≥2700rpm
 风量 Air Volume: ≥1500m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 285mm(约11英寸)
 接插件 Connector: PP0500302天海防护等级 Protection Level: IP67、IP68
 适用 Apply: Ward Harvester

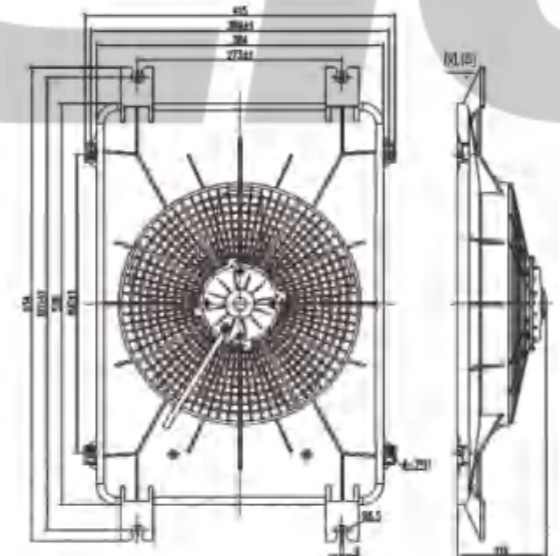

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
 静压 Static Pressure: 0Pa
 负载电流 Load Current: ≤7A
 转速 Speed: ≥2900rpm
 风量 Air Volume: ≥2300m³/h
 功率 Power: 190W
 风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
 接插件 Connector: DJ7021-6.3-11
 防护等级 Protection Level: IP65、IP68
 适用 Apply: Jiangwei Light Truck

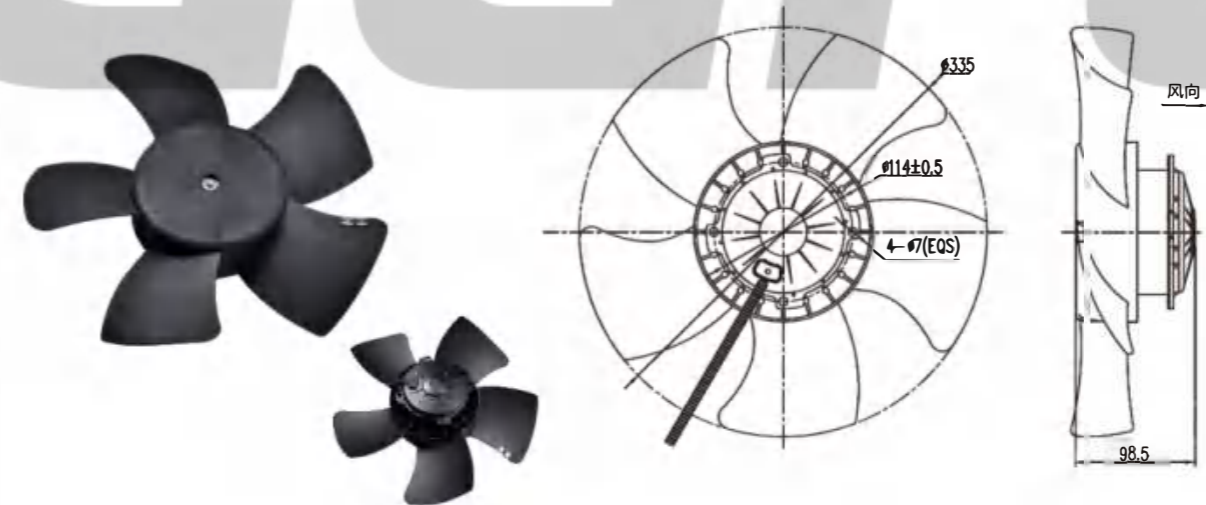

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 13.5V
 静压 Static Pressure: 98Pa
 负载电流 Load Current: ≤25A
 转速 Speed: ≥2100rpm
 风量 Air Volume: ≥1400m³/h
 功率 Power: 340W
 风叶直径 Blade Diameter: 335mm(约13英寸)
 接插件 Connector: DJ7021-7.8-11
 防护等级 Protection Level: IP67、IP68
 适用 Apply: Wode Rice Transplanter